




## VISTA 3D DO PAINEL



## PERFIL CORTADO

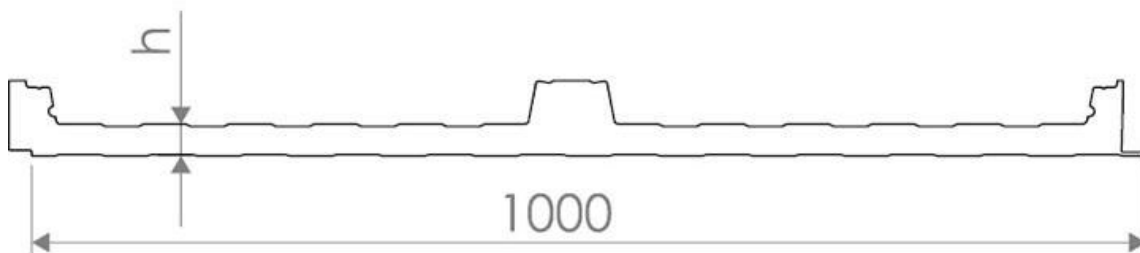

## CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Espessuras:	30-40-50-60
Largura:	1000
Comprimentos:	2000 – 15000 (comprimentos superiores sob consulta)

## CARACTERÍSTICAS DAS FACES METÁLICAS

Face	Espessura da Chapa (mm)		Tipo de Aço	Carga de Zinco	Tipo de Acabamento
	Mínimo	Máximo			
Superior	0,30	0,50	S220GD; S250GD	Z100; Z200	Poliéster PVDF1 HDX <sup>1</sup>
Inferior	0,30	0,50			

<sup>1</sup> Espessura de chapa 0,5 mm ou superior

**PESO DO PAINEL**

Esp. de Chapa	Peso	Espessura Nominal (mm)			
		30	40	50	60
0,30 / 0,30	Kg/m <sup>2</sup>	7,47	7,91	8,35	8,79
0,40 / 0,40	Kg/m <sup>2</sup>	9,39	9,83	10,27	10,71
0,50 / 0,50	Kg/m <sup>2</sup>	11,28	11,72	12,16	12,60

**TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS**

Dimensão	Tolerância (máximo admissível)
Espessura do painel ( <i>D</i> )	$D \leq 100$ mm ± 2 mm
	$D > 100$ mm ± 2 %
Desvio de planeza	Para $L = 200$ mm – Desvio de planeza 0,6 mm Para $L = 400$ mm – Desvio de planeza 1,0 mm Para $L > 700$ mm – Desvio de planeza 1,5 mm
Profundidade do perfil metálico	$5 < h \leq 50$ mm ± 1 mm
	$50 < h \leq 100$ mm ± 2,5 mm
Profundidade dos reforços principais e secundários	$d_s \leq 1$ mm ± 30 % de $d_s$
	$1 \text{ mm} < d_s \leq 3$ mm ± 0,3 mm
	$3 \text{ mm} < d_s \leq 5$ mm ± 10 % de $d_s$
Comprimento do painel ( <i>L</i> )	$L \leq 3000$ mm ± 5 mm
	$L > 3000$ mm ± 10 mm
Largura útil do painel ( <i>w</i> )	$w \pm 2$ mm
Desvio da retilinearidade	1 mm por metro, máximo 5 mm
Arqueamento	2 mm por metro de comprimento, máximo 20 mm
	8,5 mm por metro de largura para perfis planos – $h \leq 10$ mm
	10 mm por metro de largura para perfis – $h > 10$ mm
Passo do perfil ( <i>p</i> )	Se $h \leq 50$ mm $p: \pm 2$ mm
	Se $h > 50$ mm $p: \pm 3$ mm
Largura das nervuras ( <i>b</i> <sub>1</sub> ) e largura dos vales ( <i>b</i> <sub>2</sub> )	Para <i>b</i> <sub>1</sub> ± 1 mm
	Para <i>b</i> <sub>2</sub> ± 2 mm

**NÚCLEO ISOLANTE**

Designação	Poliuretano (B2)	Poliuretano (B3)
Sigla	PUR B2	PUR B3
Densidade	39 Kg/m <sup>3</sup>	38 Kg/m <sup>3</sup>

**REAÇÃO AO FOGO:**

**Classificações:** *B s2, d0* PUR (B2) (1)(2)  
*F* (PUR (B3))

(1) De 30 a 100mm c/ espessura mínima de chapas 0.40 / 0.40mm

(2) > 100mm até 150mm c/ espessura mínima de chapas 0.50 / 0.50mm

Esta classificação é válida para a aplicação do painel sandwich em todas as aplicações em construção, exceto com revestimento de solos, sempre e quando o produto se aplique sobre um suporte de classificação de reação ao fogo A1, segundo UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.



## ISOLAMENTO TÉRMICO

U	Espessura Nominal (mm)			
	30	40	50	60
W/m <sup>2</sup> K	0,51	0,45	0,40	0,36
Kcal/m <sup>2</sup> h °C	0,44	0,39	0,34	0,31

## RESISTÊNCIA MECÂNICA (PERPENDICULAR ÀS FACES)

Força de tração ( $f_{ct}$ )	0,13 MPa
Módulo de força de tração ( $E_{ct}$ )	3,96 MPa
Força de tração a temperaturas elevadas ( $f_{ct}$ )	0,12 MPa
Módulo de força de tração a temperaturas elevadas ( $E_{ct}$ )	3,88 MPa
Módulo de força de corte do núcleo ( $G_c$ )	0,13 MPa
Resistência à compressão do painel ( $f_{cc}$ )	0,14 MPa
Módulo de compressão às faces do painel ( $E_{cc}$ )	1,81 MPa

## ARMAZENAMENTO

- Os painéis não devem ser colocados diretamente no chão, devem ser colocados sobre um suporte que permita a circulação de ar de forma a evitar a acumulação de humidade;
- Os painéis deverão ser colocados numa estrutura que confira uma inclinação mínima de 9 ~ 10% para evitar a deposição de água;
- Os suportes, sobre os quais serão armazenados os painéis, deverão garantir o seu apoio com espaçamento máximo de 2.000mm;
- Sempre que a FERPAINEL coloque plástico nos topos das embalagens, para proteção durante o transporte, o mesmo deve ser removido logo após a descarga;
- O filme protetivo colocado em cada uma das faces dos painéis, deve ser retirado até 3 meses desde a data de produção do painel, e não deverá estar diretamente exposto ao sol.

## MONTAGEM

- A inclinação da cobertura deverá ser no mínimo de 7%;
- Para o espaçamento entre apoios, deverá ser respeitada a respetiva tabela de cargas.
- Devem ser limpas todas as limalhas depois do painel estar aplicado;
- Não pode ser cortado por ferramentas abrasivas por ex. (rebarbadora), sempre corte a frio por ex. (tesoura);
- Não pode ter qualquer risco ou amolgadela pois pode dar origem a oxidação;
- A chapa com revestimento poliéster (standard) não deve ser aplicada em ambientes corrosivos, em ambientes quimicamente agressivos ou ambientes marítimos (perto do mar);
- Os parafusos devem ter um aperto adequado e ser galvanizados ou em aço inoxidável.
- A fixação do painel deve ser efetuada através de parafusos adequados com vedante, em todas as ondas e em todas as linhas de apoio.